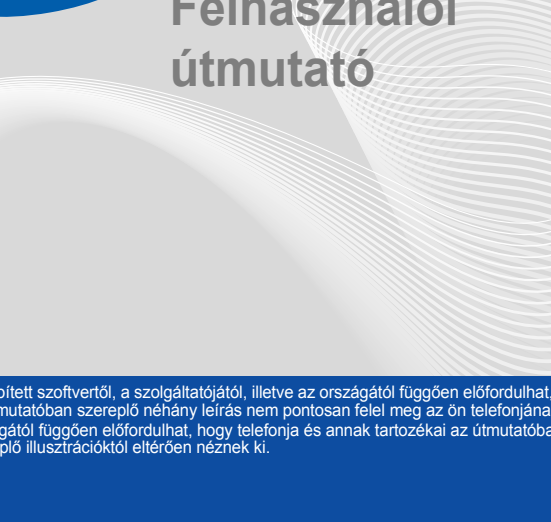


The image shows the front cover of a Samsung SGH-X510 user guide. The top half is white with a blue Samsung logo in the upper left. The title 'SGH-X510' is in a small black font, followed by 'Felhasználói útmutató' in a large, bold, black serif font. The background of the white section features a series of thin, grey, concentric, wavy lines that create a sense of motion. The bottom half of the cover is a solid dark blue. On this blue background, there is a list of two bullet points in white text. At the bottom of the blue section, there is white text for 'World Wide Web' and a URL, and on the right side, there is white text for 'Printed in Korea', 'Code No.: GH68-12619A', and 'Hungarian. 10/2006. Rev.1.0'.

**SAMSUNG**

SGH-X510

# Felhasználói útmutató

- A telepített szoftvertől, a szolgáltatójától, illetve az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutatóban szereplő néhány leírás nem pontosan felel meg az ön telefonjának.
- Országtól függően előfordulhat, hogy telefonja és annak tartozékai az útmutatóban szereplő illusztrációktól eltérően néznek ki.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-12619A  
Hungarian. 10/2006. Rev.1.0

- World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com

**WAP-elérés/  
Megerősítő billentyű**  
Készletlenti üzemmódban  
elindítja a WAP-böngészőt.  
Kiválasztja a kijelölt opciót,  
vagy megerősíti a menü  
üzemmódban bevitt adatokat.

**Tárcsázás billentyű**  
Hívást kezdeményez, illetve  
fogad. Készletlenti  
üzemmódban előhívja a  
legutóbbi hívásokat.

**Hangrögzítéskor használt  
billentyű**  
Készletlenti üzemmódban a  
billentyűhang erősségét  
módosítja.  
Ha négyszer megnyomja,  
SOS-üznetet küld.  
▶ **SOS-üznetküldő**

**Hangpostaközpont  
billentyű**  
▶ **Hangpostaközpont**

**Infra-port**

**Alfa-numerikus billentyűk**

**Programbillentyűk**  
A billentyű fölötti szöveggel  
jelzett funkciókat hajtják végre.

**Négyirányú navigációs  
billentyűk**  
Menü üzemmódban a  
menüopciók között lapoz.  
Készletlenti üzemmódban  
megnyitja a fényképező menüt,  
egyébként közvetlenül érheti el  
a kedvenc menüt.

**Bekapcsolás/Befejezés  
billentyű**  
Ha hosszan megnyomja, be-,  
illetve kikapcsolja a telefont,  
röviden nyomva befejezi a  
hívást, illetve visszatér a  
készletlenti állapotba.

**Vissza/Töröl billentyű**  
Törli a karaktereket a  
kijelzről. A kijelző visszatér  
az előző menüsztintre.

**Halk üzemmód billentyű**  
▶ **Halk üzemmód**

## 1. Kártya menü \*

4.9 Be- és kikapcsolás  
4.9 Extra hang

## 2. Hívásinformációk

2.1 Nem fogadott  
2.2 Fogadott  
2.3 Tárcsázott  
2.4 Mindent töröl  
2.5 Hívásidő  
2.6 Hívásdíj \*

## 3. Hálózathatárkötők

3.1 Hívásátírányítás  
3.2 Híváskorlátozás  
3.3 Hívásvárakoztatás  
3.4 Hálózathatárkötők  
3.5 Hívószám küldése  
3.6 Zárt csoport  
3.7 Sávválasztás

## 4. Hangbeállítások

4.1 Csengőhang  
4.2 Csengetés hangereje  
4.3 Hívásjelzés  
4.4 Billentyűhang  
4.5 Üzenetjelző hang  
4.6 Figyelmeztetés hívás közben  
4.7 Fedélhang

## 5. Üzenetek

5.1 Szöveges üzenetek  
5.2 Multimédia üzenetek  
5.3 Push-üzenetek  
5.4 SOS-üzenetek

## 6. Szórakozás

6.1 WAP-böngésző  
6.2 Játékok  
6.3 Hangok  
6.4 Képek  
6.5 Mindent töröl  
6.6 Memóriaállapot

## 7. Napló

7.1 Ébresztés  
7.2 Naplár  
7.3 Idő és dátum  
7.4 Számlológép  
7.5 Jegyzetek  
7.6 Hangos emlékeztető  
7.7 Pénzváltó

## 8. Fényképező

8.1 Fényképezés  
8.2 Saját fotók  
8.3 Memóriaállapot

## 9. Telefon beállítások

9.1 Infra aktiválása  
9.2 Kijelzőbeállítások  
9.3 Üdvözlő üzenet  
9.4 Saját szám  
9.5 Nyelv  
9.6 Biztonság  
9.7 Extra beállítások  
9.8 Gyorsbillentyűk  
9.9 Hangerőgomb  
9.10 Gyári beállítások

Készletlenti üzemmódban nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt.

- 1 Keresés
- 2 Új bejegyzés
- 3 Csoportkeresés
- 4 Csoport szerkesztése
- 5 Gyorshívás
- 6 Mindent töröl
- 7 Memóriaállapot
- 8 Szolgáltatási számai\*

\* Csak akkor jelenik meg, ha SIM-kártya van csatlakoztatva.

A gyorsbillentyű számok segítségével gyorsan elérheti a kívánt menüt. Menü üzemmódban a gyorsbillentyű száma megjelenik a menü neve előtt.

1. Kezdje beírni a szót a **2 - 9** billentyűk valamelyikének megnyomásával. Egy betű beírásához egy billentyűt csak egyszer nyomjon meg.  
  
Példa: T9-üzem módban a "Hello" szó beírásához nyomja meg a **4**, a **3**, az **5**, az **5** és a **6** billentyűt.  
  
A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, ami minden egyes billentyű lenyomásával módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje, illetve ne módosítsa a bevitt karaktereket.

3. Ha a megfelelő **szó** jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomja meg a **0** billentyűt; ezzel megjelennek a megnyomott billentyűknek megfelelő alternatív szavak.

Például, a *Of* és a *Me* szó is a **6** és **3** billentyűvel írható be.

4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a *#* billentyűt, majd írja be a következő szót.

#### ABC-üzemmód

Nyomja meg a kívánt karakterrel címkézett billentyűket.

- egyszer, az első karakter beírásához

- kétszer, a második karakter beírásához

- és így tovább.

Például, a „C” betű beírásához nyomja meg háromszor a **2**-t, a „K” beírásához nyomja meg kétszer az **5**-öt.

#### Szám üzemmód

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számbillentyűt.

#### Szimbólum üzemmód

Nyomja meg a kívánt szimbólumnak megfelelő számbillentyűt, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt. További szimbólumok megjelenítéséhez nyomja meg a **Fel** vagy a **Le** billentyűt.

| Funkció                                              | Leírás                                                                                                                                                        | Válasszon                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hívásidő megjelenítése                               | Megtekintheti a legutóbb tárcsázott és fogadott hívásainak időtartamát. Nullázhatja az időszámálót is.                                                        | Menü > Hívásinformációk > Hívásidő                           |
| Hívásdíj megjelenítése                               | Megtekintheti hívásainak költségét.                                                                                                                           | Menü > Hívásinformációk > Hívásdíj                           |
| Hálózatfunkciók                                      | Elérheti a szolgáltatója által kínált hálózati szolgáltatásokat.                                                                                              | Menü > Hálózatfunkciók                                       |
| Csengőhang és a csengetés hangerejének megválasztása | Megválaszthatja bejövő hívásainak csengőhangját és hangerejét.                                                                                                | Menü > Hangbeállítások > Csengőhang vagy Csengetés hangereje |
| Hívásjelzés                                          | Megválaszthatja a hívásjelzés típusát.                                                                                                                        | Menü > Hangbeállítások > Hívásjelzés                         |
| Billentyűhang választása                             | Kiválaszthatja a billentyűk megnyomásakor hallható hangot.                                                                                                    | Menü > Hangbeállítások > Billentyűhang                       |
| Üzenetjelző hang kiválasztása                        | Beállíthatja a bejövő SMS-, MMS- és hálózati hírüzenetekre figyelmeztető hangjelzést, illetve, hogy a telefon milyen gyakran értesítse új üzenet érkezéséről. | Menü > Hangbeállítások > Üzenetjelző hang                    |
| Figyelmeztetés hívás közben                          | Beállíthatja, hogy hívás közben a telefon figyelmeztesse, ha új üzenete érkezik, vagy ha valamilyen ébresztés ideje jött el.                                  | Menü > Hangbeállítások > Figyelmeztetés hívás közben         |
| Fedélhang                                            | Megválaszthatja a telefon kinyitásakor, illetve becsukásakor hallható hangot.                                                                                 | Menü > Hangbeállítások > Fedélhang                           |
| Be- és kikapcsolás                                   | Megválaszthatja a telefon be-, illetve kikapcsolásakor hallható dallamot.                                                                                     | Menü > Hangbeállítások > Be- és kikapcsolás                  |
| Extra hangok                                         | További hangokat is beállíthat telefonján.                                                                                                                    | Menü > Hangbeállítások > Extra hang                          |

| Funkció              | Leírás                                                                                                                                                     | Válasszon                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Menü gyorsbillentyűk | A navigációs gombokat kedvenc menüi elérését segítő gyorsbillentyűként állíthatja be.                                                                      | Menü > Telefon beállítások > Gyorsbillentyűk |
| Hangerőgomb          | A hangerőszabályzó billentyűk hosszan tartó megnyomásával beállíthatja, hogy hívás érkezésekor a telefon elnémitsa a csengetést, vagy elutasítsa a hívást. | Menü > Telefon beállítások > Hangerőgomb     |

| Funkció                                       | Leírás                                         | Válasszon                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A telefon gyári beállításainak visszaállítása | Visszaállíthatja a telefon gyári beállításait. | Menü > Telefon beállítások > Gyári beállítások |

#### Tippek szöveg beírásához

- A kurzort a navigációs billentyűkkel mozgathatja.
- A **C** billentyűvel egyenként törölheti a karaktereket. A **C** billentyű hosszan tartó megnyomásával az összes karaktert törölheti.
- Karakterek közé szóközt a *#* billentyű megnyomásával illeszthet be.
- A *✱* billentyű megnyomásával válthat a kis- és nagybetűs írásmód között az ABC- és a T9-üzemmódban egyaránt.
- Az **1** billentyű megnyomásával írásjeleket írhat be az ABC- és a T9-üzemmódban egyaránt.

## SMS-üzenet küldése

- Készenléti üzemmódban nyomja meg a **Menü** programbillentyűt.
- Válassza az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Üzenetírás** opciót.
- Írja be az üzenet szövegét.
- Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és az alábbi opciók segítségével további elemeket adhat üzenetéhez:
  - Objektumok hozzáadása**: hangokat, képeket vagy animált képeket adhat hozzá üzenetéhez.
  - Sablonok hozzáadása**: szövegsablonokat adhat üzenetéhez.
  - Emotikon hozzáadása**: hangulatjeleket adhat üzenetéhez.
  - Nevek hozzáadása**: telefonkönyvi bejegyzéseket adhat üzenetéhez.
  - Kedvencek hozzáadása**: könyvjelzőkben tárolt címeket adhat üzenetéhez.

| Funkció                         | Leírás                                                                                  | Válasszon                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMS- vagy MMS-üzenetek olvasása | Elolvashatja a fogadott, elküldött, illetve elmentett üzeneteit.                        | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Beérkezett, Postázandó, vagy Piszkozat |
| SMS- vagy MMS-üzenetek küldése  | Üzeneteket hozhat létre és küldhet el más mobiltelefonokra.                             | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Üzenetírás                             |
| Üzenetsablonok                  | Előre beállíthatja a gyakran használt üzenetek vagy hangulatjelek sablonjait.           | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Sablonok vagy Emotikonsablon           |
| Az üzenetszolgáltatás opciói    | Beállíthatja az üzenetszolgáltatáshoz használt opciókat.                                | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Beállítások vagy Beállítás             |
| Üzenetek törlése                | Törölheti az egyes üzenetmappákban lévő üzeneteket, vagy valamennyi üzenetet egyszerre. | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Mindent töröl                          |
| Üzenet memóriáállapot           | Megtekintheti az üzenetekhez felhasznált memóriára vonatkozó információt.               | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Memóriáállapot                         |
| Hangposta                       | Elérheti a hangpostaközpontot, és meghallgathatja üzeneteit a hálózaton.                | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek > Hangposta                                                       |

## Fontos biztonsági előírások

Olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt mobiltelefonját használatba venné. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

**Vezessen mindig biztonságosan!**

Vezetés közben ne használja a telefont kézben tartva, előbb álljon félre.

**Kikapcsolás tankoláskor**

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

**Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!**

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

**Kikapcsolás orvosi műszerek közelében**

A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is érzemelhetnek. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

**Interferencia**

A mobiltelefon érzhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

**Különleges előírások**

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben lévő különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki telefonját, ha annak használatát tiltják.

**Vízállóság**

A telefon nem vízálló. Tartsa szárazon.

**Ésszerű használat**

A telefont csak a szokásos helyzetben (a fülhöz tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a telefon be van kapcsolva.

**Segélykérő hívások**

Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a  billentyűt. Ne fejezze be a hívást, amíg erre engedélyt nem kap.

- Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és válassza a **Küld, Tárol és küld** vagy a **Tárol** opciót.

- Ha a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** opciót választotta, válasszon memória tárhelyet.

- Írja be a címzett számát, majd nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

- Válassza az **küld**.

## Fényképezés

- Készenléti üzemmódban nyomja meg a  billentyűt, és válassza a **Fényképezés** opciót.
- Írányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a kívánt beállításokat.
- A fénykép elkészítéséhez nyomja meg az  billentyűt.
- A fénykép elmentéséhez nyomja meg a **Ment**, törléséhez a **Mégsem** programbillentyűt.
- A fénykép elmentése után, ha újabb képet akar készíteni, nyomja meg a  programbillentyűt.

**Megjegyzés:** A fénykép elkészítése után – telefonja memóriakapacitásától függően – előfordulhat, hogy nem tudja a képet elmenteni. Régi fényképek törlésével szabadíthat fel memóriát.

| Funkció                      | Leírás                                                                                                                                                                                           | Válasszon                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hálózati hírüzenetek         | Módosíthatja a szolgáltatás beállításait és elérheti a hálózati hírüzeneteket.                                                                                                                   | Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek > Hírszolgálat  |
| MMS-profil                   | Megválaszthatja vagy konfigurálhatja az MMS-hez használt csatlakozás profilját.                                                                                                                  | Menü > Üzenetek > Multimédia üzenetek > MMS-profil  |
| Push-üzenetek                | Módosíthatja a szolgáltatás beállításait és megnyithatja vagy törölheti a push-üzeneteket.                                                                                                       | Menü > Üzenetek > Push-üzenetek                     |
| SOS-üzenetek                 | Aktiválhatja az SOS-üzenet funkciót. Megadhatja a címzetteket és beállíthatja a működés üzemmódját.                                                                                              | Menü > Üzenetek > SOS-üzenetek                      |
| WAP-böngésző                 | Elindíthatja a WAP-böngészőt.                                                                                                                                                                    | Menü > Szórákozás > WAP-böngésző                    |
| Médiafájlok megnyitása       | Megnyithatja a telefon memóriájában tárolt játékokat, hangokat és képeket.                                                                                                                       | Menü > Szórakozás > Játékok, Hangok, Képek,         |
| Valamennyi médiafajl törlése | Törölheti az egyes médiamappákban tárolt játékokat, hangokat és képeket, vagy egyszerre törölheti az összes médiafajlit.                                                                         | Menü > Szórakozás > Mindent töröl                   |
| Szórakozás memóriáállapot    | Ellenőrizheti a játékokra, hangokra és képekre felhasznált memória mennyiségét.                                                                                                                  | Menü > Szórakozás > Memóriáállapot                  |
| Ébresztés                    | Adott időpontra beállíthatja az ébresztést.                                                                                                                                                      | Menü > Napló > Ébresztés                            |
| Naptár                       | Nyomon követheti napi vagy havi programjait.                                                                                                                                                     | Menü > Napló > Naptár                               |
| Idő és dátum                 | Manuálisan beállíthatja az aktuális időt és dátumot.                                                                                                                                             | Menü > Napló > Idő és dátum                         |
| Automatikus időfrissítés     | Beállíthatja, hogy telefonja automatikusan az aktuális időt mutassa, amikor külföldre utazik. Az időinformáció azonban nem frissíthető, ha egy országon belül utazik egyik időzónából a másikba. | Menü > Napló > Idő és dátum > Automatikus frissítés |
| Számológép                   | Számtani alapműveleteket végezhet.                                                                                                                                                               | Menü > Napló > Számológép                           |

| Funkció | Leírás | Válasszon |
|---------|--------|-----------|
|---------|--------|-----------|

Kisgyermekek és a telefon

Tartsa a telefont, annak valamennyi alkatrészét és tartozékát kisgyermekektől távol.

**Tartozékok és akkumulátorok**

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat – fülhallgatókat és PC-adatkábeleket – használja. A nem engedélyezett tartozékok használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIGYELEM</b> | Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszéllyel járhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően helyezze el. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ha a fülhallgatót huzamosabb időn át nagy hangerővel használja, a hallása károsodhat. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Szakszerviz**

A telefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

## SAR-információ

A mobiltelefon egy rádió-adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelvek független tudományos szervezetek által, tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése révén kidolgozott biztonsági szabványokra épülnek.

A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazták. Az EU Tanácsa által megszabott SAR-határérték 2,0 W/kg. E telefonmodell legmagasabb SAR-értéke 0.781 W/kg volt.

### A funkciók gyors áttekintése

Ez a rész röviden bemutatja telefonja tulajdonságait.

| Funkció                                 | Leírás                                                                                                                           | Válasszon                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Név keresése                            | A telefonkönyvben neveket kereshet.                                                                                              | Nevek > Keresés                                              |
| Új név felvétele                        | Új nevet vehet fel a telefonkönyvbe.                                                                                             | Nevek > Új bejegyzés                                         |
| Csoport keresése                        | Rákereshet a hívócsoportos telefonkönyvi bejegyzésekre.                                                                          | Nevek > Csoport keresése                                     |
| Hívócsoport tulajdonságainak módosítása | Kiválaszthatja a csoport tagjaitól érkező hívások és üzenetek csengőhangját. Módosíthatja a csoport nevét is.                    | Nevek > Csoport szerkesztése                                 |
| Gyorshívás                              | Gyorshívószámokat (2-től 9-ig) rendelhet a leggyakrabban hívott nyolc számhoz.                                                   | Nevek > Gyorshívás                                           |
| Telefonkönyvi bejegyzések törlése       | Törölheti a telefon memóriájában, a SIM-kártyán, vagy mindkettőn tárolt összes telefonkönyvi bejegyzést.                         | Nevek > Mindent töröl                                        |
| Telefonkönyv memóriáállapot             | Megtekintheti a telefon memóriájában, vagy a SIM-kártyán tárolt telefonkönyvi bejegyzések számát.                                | Nevek > Memóriaállapot                                       |
| Szolgáltató számai                      | Megnyithatja a szolgáltató által megadott szolgáltatáshívó számok listáját. (Csak akkor jelenik meg, ha SIM-kártyája támogatja.) | Nevek > Szolgáltató számai                                   |
| A SIM-szolgáltatások használata         | Élhet a szolgáltató által kínált sok más szolgáltatással.                                                                        | Menü > Kártya menü                                           |
| A legutóbbi hívások megtekintése        | Megtekintheti a legutóbb tárcsázott, fogadott, illetve nem fogadott hívásait.                                                    | Menü > Hívásinformációk > Nem fogadott, Fogadott, Tárcsázott |
| A legutóbbi hívások törlése             | Valamennyi hívástípusban törölheti a hívásinformációkat, vagy törölheti az összes hívásinformációt egyszerre.                    | Menü > Hívásinformációk > Mindent töröl                      |

| Funkció                            | Leírás                                                                                                                                                                                                                      | Válasszon                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Feladatlista                       | Létrehozhatja feladatai listáját, és az egyes feladatokhoz határidőket rendelhet.                                                                                                                                           | Menü > Napló > Jegyzetek                             |
| Hangos emlékeztető                 | Hangos emlékeztetőket rögzíthet és hallgathat meg.                                                                                                                                                                          | Menü > Napló > Hangos emlékeztető                    |
| Pénzváltó                          | Pénznekem közötti átváltásokat végezhet.                                                                                                                                                                                    | Menü > Napló > Pénzváltó                             |
| Fényképező                         | Fényképeket készíthet különféle üzemmódokban, és megnyithatja jpeg-formátumban elmentett fényképeit. Ellenőrizheti a fényképeket felhasznált memóriára vonatkozó információt.                                               | Menü > Fényképező                                    |
| IrDA                               | Az IrDA-kompatibilis számítógépekre és telefonokra, illetve azokról az infraponton keresztül adatokat küldhet és fogadhat.                                                                                                  | Menü > Telefon beállítások > Infra aktiválása        |
| Kijelzőbeállítások                 | Módosíthatja a kijelző és a háttérvilágítás beállításait.                                                                                                                                                                   | Menü > Telefon beállítások > Kijelzőbeállítások      |
| Üdvözlő üzenet                     | Beírhatja a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözletet.                                                                                                                                                                   | Menü > Telefon beállítások > Üdvözlő üzenet          |
| Saját telefonszámainak ellenőrzése | Ellenőrizheti saját számait, vagy nevet rendelhet hozzájuk.                                                                                                                                                                 | Menü > Telefon beállítások > Saját szám              |
| A kijelző nyelve                   | Kiválaszthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.                                                                                                                                                                         | Menü > Telefon beállítások > Nyelv                   |
| Biztonság                          | Megvédheti telefonját a jogosulatlan használattól.                                                                                                                                                                          | Menü > Telefon beállítások > Biztonság               |
| Mobilkövető                        | Ha telefonját ellopják vagy elvesz, felkutathatja azt. Ha valaki megkísérli telefonját más SIM-kártyával használni, a telefon automatikusan elküldi az előre meghatározott nyomkövető üzenetet családjának vagy barátainak. | Menü > Telefon beállítások > Biztonság > Mobilkövető |
| Extra beállítások                  | Beállíthatja az automatikus újrátárcsázási funkciót vagy a hívás fogadásának módját.                                                                                                                                        | Menü > Telefon beállítások > Extra beállítások       |

| Funkció | Leírás | Válasszon |
|---------|--------|-----------|
|---------|--------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|
| <b>SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.</b><br>(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |                                       |
| <b>1039 BUDAPEST, SÉPÉVÖLGYI ÚT 35-37.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Cg.01-10-041285</b> |                                       |
| (székhelye és a cégbejegyzés száma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |                                       |
| egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,<br><b>SGH-X510 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz)</b><br>(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                                       |
| <b>Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea</b><br>(termék eredete, a gyártó neve, címe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |                                       |
| amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak: |  |                        |                                       |
| <b>EN 300 328 V1.6.1 (2004-11), EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>(távközlési)</b>    | <b>EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)</b> |
| <b>EN 60950-1 : 2001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>(biztonsági)</b>    | <b>EN 50360:2001, EN 50361:2001</b>   |
| <b>EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>(EMC)</b>           |                                       |
| (az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |                                       |

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

|                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BABT</b> , Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK<br>Azonosító jet: 0168    | <b>BABT</b> , Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK<br>Azonosító jet: 0168    |
| A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.                                                               | A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.                                                               |
| E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:                                          | E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:                                          |
| <b>Samsung Electronics Euro QA Lab</b> , Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK | <b>Samsung Electronics Euro QA Lab</b> , Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK |
| Budapest, 2006. szeptember 12.                                                                                  | D.H. Lee / Manager                                                                                              |
| A nyilatkozattétel helye és kelte                                                                               | A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása                                                              |
|                                                                                                                 | <i>[aláírás]</i><br>Cégszerű aláírás                                                                            |